


Sequoia 2x2V

マウス/キーボードコントローラー統合マルチビューワー



Sequoia 2x2V

Sequoia-2x2Vは、マルチビューワーの機能性と共に、マウス/キーボード、マイク/オーディオ/スピーカー、USBハブなどのインターフェース機能が統合されています

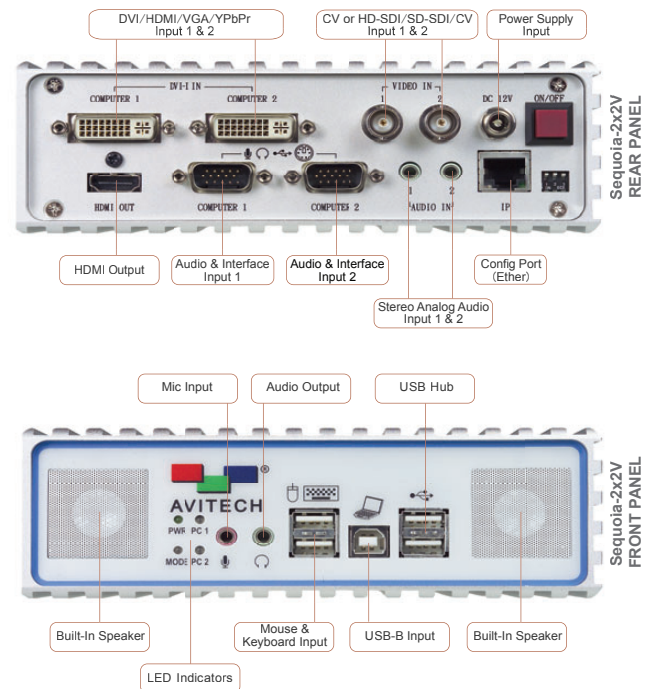

ユーザーは、コストパフォーマンスの高いマルチビューワーとしての利用はもちろんとして、前面にマウス/キーボードを接続することにより、マルチ画面上の各々のイメージウィンドウのレイアウトのモディファイ、フルスクリーン表示、ウィンドウ間のスワップ、プリセットレイアウトのリコールなどのコントロール機能が簡単に利用可能です。更に、各々の入力イメージに関連したWindows、OS XやLinuxのコンピューターヘインターフェースケーブルを接続することにより、その各々のコンピューター自体の操作や関連したオーディオなどが、マルチビューワーの機能性と共に連係して利用可能となります。

Module Type	Video Input	DVI Input	HDMI Output
Sequoia-2a2V	2 CV (NTSC/PAL)	2 DVI/HDMI/VGA/YPbPr ^{*1}	1 HDMI/DVI ^{*2}
Sequoia-2U2V	2 HD-SDI/SD-SDI/CV	2 DVI/HDMI/VGA/YPbPr ^{*1}	1 HDMI/DVI ^{*2}


Features:

- 各種フォーマットが混在したトータル4入力の映像信号をサポート
- HDCPサポート
- フリーレイアウト、クロップ(トリミング)/パン、フルスクリーンやPinPなどの機能をサポート
- ラベル、ボーダー、オーディオタリーなどの表示機能
- 強力なポップアップメニューやホットキー
- ホットキーやマウスでウィンドウ間のスワップやコンピューター間のコントロールのダイレクトな切り替えが可能
- 最大3ユニットまでのコントロールカスケード機能
- ディスプレイモニター解像度の自動検出機能
- USBとPS/2の両方のインターフェースのコンピューターが利用可能
- ポータブルUSBデバイスなどが利用可能なUSBハブ
- ファンレス構造で、スピーカー、マイクやヘッドフォン端子などが装備された、デスクトップスタイルの洗練されたデザイン
- フロントパネルLEDインジケーター
- プラグアンドプレイ

^{*1} HDMI/VGA/YPbPr入力のためには、適切な変換コネクタ等が別途必要となります。

^{*2} DVI出力のためには、適切な変換コネクタ等が別途必要となります。

^{*3} 利用可能なマウス/キーボードやPCなどに関してはお問合せください。

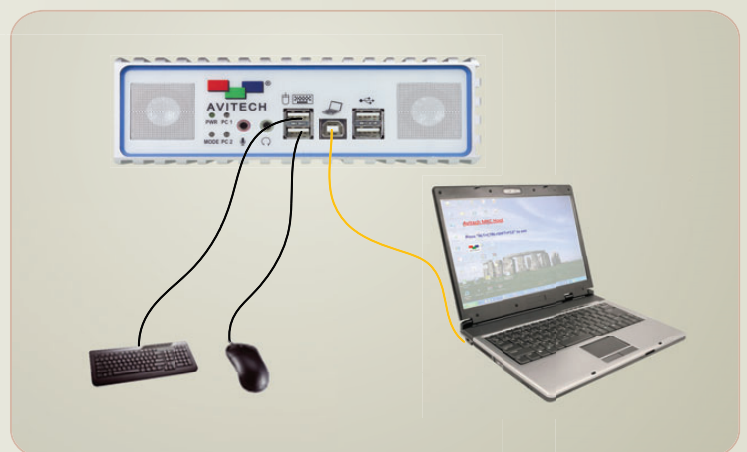

ユーザーは、USB仕様のマウス/キーボード(ワイヤレス対応可)または、お手持ちのWindows系のノートPCなどをUSBポートにつなぐことにより、そのキーボードとマウスをSequoia-2x2Vのコンソールとして利用可能です^{*3}



AVITECH

MONITORING MADE EASY™

PRODUCT DATA SHEET

Sequoia 2x2V

マウス/キーボードコントローラー統合マルチビューワー

ビデオとオーディオの機能およびコントロール

- ピクチャーインピクチャー(PinP)オーバーレイ
- 各々のイメージのクロップ(トリミング)およびパン
- フリーレイアウトおよびフルスクリーン表示
- 各々の映像レベルなどの調整(オート/マニュアル)
- ビデオの損失の検知/アラーム
- アナログオーディオおよびディレイをサポート
- HDMI オーディオ出力

オンスクリーンディスプレイ

- ラベル
- ボーダー
- ポップアップコントロールメニュー
- ホストカーソルおよびアイコン
- アクティブウィンドウのインジケータ
- ビデオの損失アラーム
- オーディオタリ

Specifications


Input Ports	2 x CV or HD-SDI/SD-SDI/CV (BNC) 2 x DVI/HDMI/VGA/YPbPr (DVI) (HDCP-compliant) 2 x Analog Audio (Mini RCA Phono Jack) 1 x Keyboard (USB) 1 x Mouse (USB) 2 x USB Hub 2.0 1 x Computer (USB-B Type) 2 x Audio/Mic/PS-2/USB (DB-15) 1 x 12V DC power Input
Output Ports	1 x HDMI/DVI-D output (HDCP-compliant) 1 x Analog Audio and 1 x Mic
PC Connections	Up to 2 Units (maximum)
LED for Host / PC	Green Light when On-Line Amber Light when Ready
Operating System Compatibility	Microsoft OS: Windows 98 SE, 2000 Professional, XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Windows 7 Linux OS: Fedora 10, Ubuntu8.1, Scientific 5.2, RedHat5.1, Mint6.0, Debian5.0, PC Linux OS 2009, Open SUSE 11.1, Mandriva Cent OS 5.2 Mac OS 10.5 or later
Port Switching Method	Using Keyboard Hotkeys Using Mouse Combination Keys Utilizing the Mouse and Keyboard of a PC or Mac via the Hook Software.
Power Supply	100~240V , 50/60Hz (external) 12V DC, 5A, 25W
Housing	Metal (Al)
Dimensions	267.94x175x56.6 mm 10.54x6.88x3.42 inch
Environment	Temperature: Operating: 0°C (32°F) to 40°C (104°F) Storage: -10°C (-4°F) to 50°C (122°F) Humidity: 0% to 80% relative, non-condensing

Safety Regulations: FCC, CE, C-Tick, Class B

Options


- 12V DC power adapter (included)
- USB A to B cable (included)
- Phoenix-G software (included)
- Avitech Hook software (included)
- HDMI cable
- HDMI to DVI adapter
- VGA to DVI adapter
- YPbPr to DVI adapter
- Sequoia 5-in-1 (all-in-one) cable
- Phoenix-TACP Touch Screen Control Panel

接続例および画面レイアウトの例

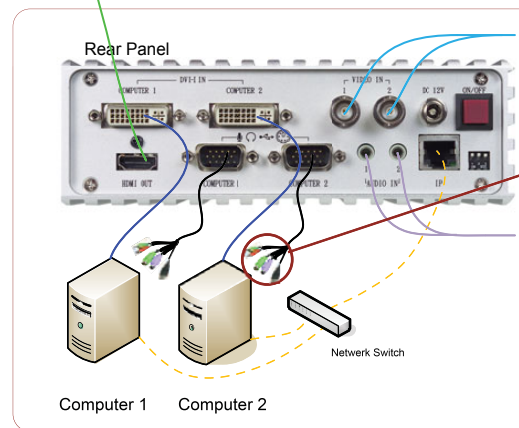

凡例

- DVI/HDMI/VGA/YPbPr
- CV or HD-SDI/SD-SDI/CV
- Analog Audio
- HDMI/DVI
- RJ-45 Ethernet
- DB-15 to USB, PS/2, and Audio

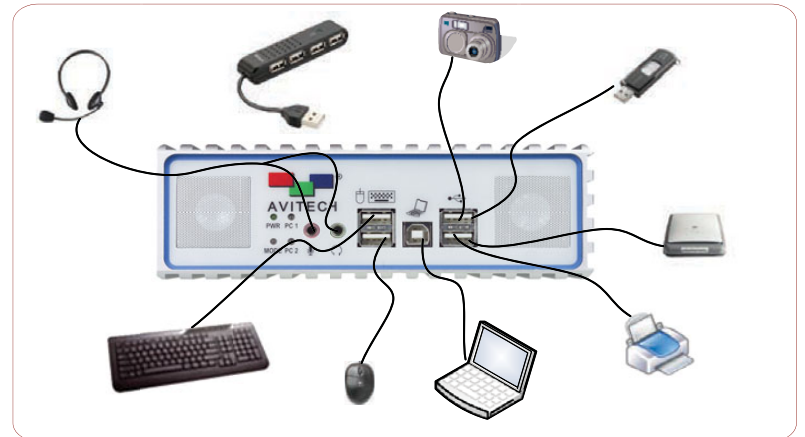

入出力信号の仕様*

- Input: (オートディテクトインプットシグナル)
HD-SDI: 1080i/720p at 50/59.94/60Hz
SD-SDI: NTSC/525i, PAL/625i, 525p/59.94, 625p/50
CVBS: NTSC/PAL
DVIコネクタからのDVI/HDMI/VGA/YPbPr入力:
最大1920x1200までの解像度の各種信号に対応
HDCPサポート
- Output: (解像度等の調整が可能)
最大出力解像度: 1920x1200 @50/60Hz
1600x1200 @75Hz

* 対応の詳細はお問合せください。

Patent Pending