



Sequoia Station

マウス キーボード コントローラー

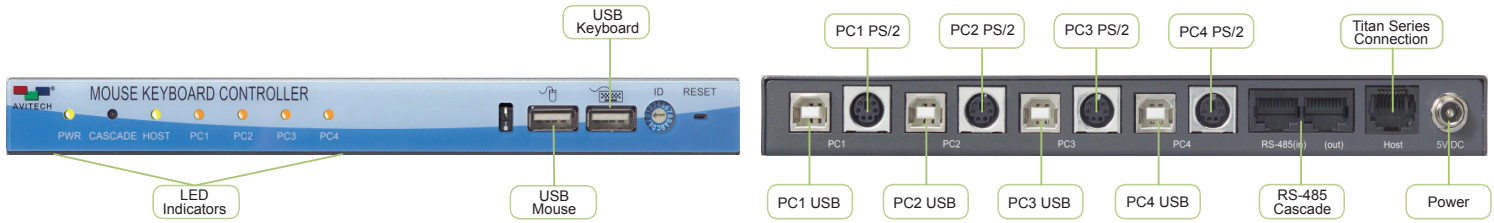

Sequoia Stationシリーズは、Titan-8000 (VCC-8000) シリーズマルチビューワーと連係して、マウス/キーボードによるマルチビューワーのダイレクトなコントロール、および コンピューターの操作と共にマルチビューワーの機能性を連係させたフレキシブルで極めて革新的なKVMソリューションとしての利用が可能なので、企業、医療や教育、研究開発施設、ブロードキャストなどを含むあらゆる環境に適合するとともに、特にマルチコンピューターシステムのアプリケーションに自由や創造性と共に効率性の高いワークフローを提供します。

ユーザーは、前面に接続されたマウス/キーボードで、Titan-8000 (VCC-8000) シリーズマルチビューワーと連係して、マルチ画面上の各々のイメージウィンドウのレイアウトのモディファイ、フルスクリーン表示、ウィンドウ間のスワップ、プリセットレイアウトのリコールなどのコントロール機能が簡単に利用可能です。更に、各々の入力イメージに関連したWindows、OS XやLinuxのコンピューターヘインターフェースケーブルを接続することにより、その各々のコンピューター自体の操作が、前面に接続された一組のマウスとキーボードで利用可能となります。

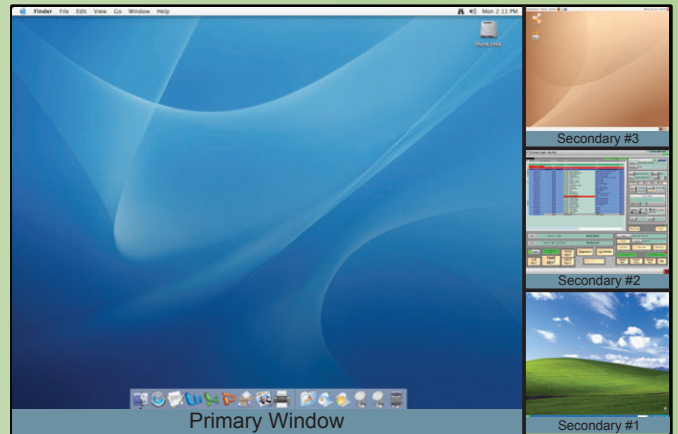

特徴:

- Titan-8000シリーズマルチビューワーとコンピューターへのシームレスなコントロールと操作の機能性を提供
- ドラッグアンドドロップ、強力なポップアップメニューやホットキーメニューなどで簡単な操作性を提供
- 各々のイメージウィンドウのレイアウトのモディファイ、フルスクリーン表示、ウィンドウ間のスワップ、プリセットレイアウトのリコールなどのコントロール機能が簡単に利用可能
- ホットキーやマウスでウィンドウ間のスワップやコンピューター間のコントロールの連係したダイレクトな切り替えが可能
- Titan-8000シリーズの全てのモデルとの組合せが可能なので、DVI/HDMI/VGA/YPbPrに加え HD/SD-SDIやコンポジットビデオなどのマルチフォーマットな入力イメージウィンドウのコントロールに対応可能です
- 最大32のイメージウィンドウを1組のマウス/キーボードでコントロール可能なシステムへの拡張が可能なカスケード機能をサポート
- USBまたはPS/2の両方のインターフェースのコンピューターとの接続が可能
- Windows、OS XやLinuxのコンピューターが混在して利用可能
- システムステータスのためのフロントパネルLED
- 一般的なKVMスイッチとの組合せが可能なので 既存のシステムへ追加し 機能の追加と共に操作性の向上が可能です*
- 添付されたケーブルをTitanシリーズやコンピューターへ接続するだけの簡単なSequoia Stationのインストール

* 全ての一般的なKVMスイッチとの組合せの動作を保証するものではありません。詳細に関してはお問い合わせください。

輸入元:
 アビテックインターナショナル 日本セールスオフィス
 ファインドアウト株式会社
www.findout-corp.com
sales@findout-corp.com

www.avitechvideo.com

Sequoia Station

マウス キーボード コントローラー

Sequoia Station-104

- 1台のTitanシリーズマルチビューワーと連係して最大8入力分のイメージウィンドウのコントロールと最大4台分のコンピューターの操作に対応 (1グループ)

Sequoia Station-204

- 最大4ユニットのカスケード構成に対応し、Titanシリーズマルチビューワーと連係して最大32入力分のイメージウィンドウのコントロールと最大16台分のコンピューターの操作に対応
- 最大32入力分のイメージウィンドウを1台のディスプレイモニターに表示してのコントロール、且つ最大16台分のコンピューターの操作に対応 (1グループ)、または、4台のディスプレイモニターにそれぞれのTitanシリーズマルチビューワーの出力を表示してのコントロール、およびコンピューターの操作に対応 (4グループ)

Sequoia Solo-2x2V/4H/2H2U*1

- マルチビューワーの機能性と共に、マウス/キーボードコントローラー、オーディオやUSBハブなどのインターフェース機能が統合されたデスクトップスタイルのコンパクトなスタンドアロンユニット


Specifications

I/O Ports	4 x USB-B 4 x PS/2 1 x RS-485 (in) 1 x RS-485 (out) 1 x RJ-45 (host) 1 x USB-A Mouse 1 x USB-A Keyboard	
PC Connections:	Up to 16 (maximum)	
LED for Host / PC	Green Light when On-Line Amber Light when Ready	
Operating System Compatibility	Microsoft OS: Windows 98 SE, 2000 Professional, NT, XP, Vista, 7 Linux OS: Fedora 10, Ubuntu 8.1, Scientific 5.2, RedHat 5.1, Mint 6.0, Debian 5.0, PC Linux OS 2009, Open SUSE 11.1, Mandriva Mac OS	
Port Switching Method	Using Keyboard Hot Keys Using Mouse Combination Keys	
Power	Via USB or PS/2 Connection 100~240 V, 50/60Hz (external) 5V DC, 2A	
Housing	Metal	
Dimensions	210x84x22 mm (8.27x3.3x0.87 inch)	
Environment	Temperature	Operating: 0°C (32°F) to 40°C (104°F) Storage: -10°C (-14°F) to 50°C (122°F)
	Humidity	0% to 80% relative, non-condensing
Safety Regulations: FCC, CE, C-Tick, Class A		


Options

- 5VDCアダプター電源 (標準添付)
- Titanシリーズとのインターフェースケーブル (標準添付)
- コンピューターとのUSBインターフェースケーブル (標準添付)
- USBマウス & USB US キーボード (標準添付)*2
- ラックマウントキット


1グループ4PC システムの例

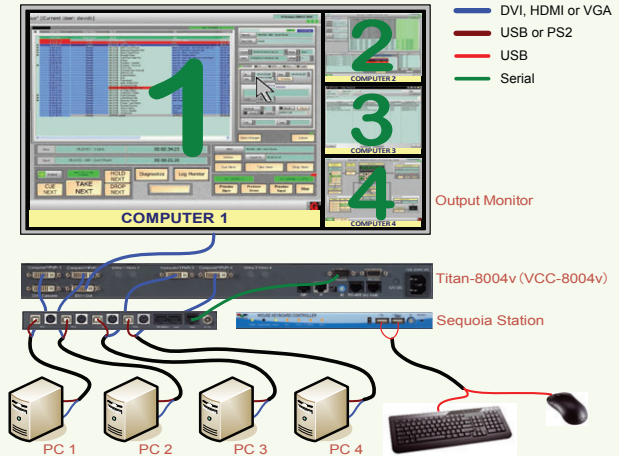

2グループ8PC システムの例

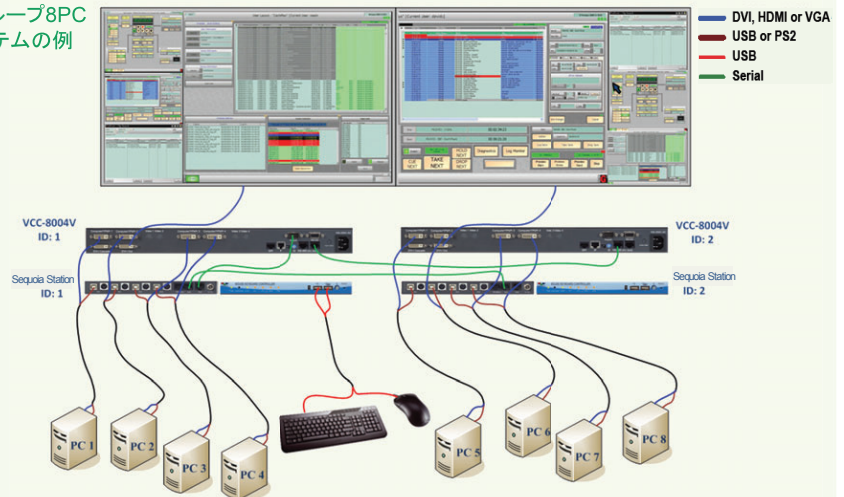

1グループ8PC システムの例

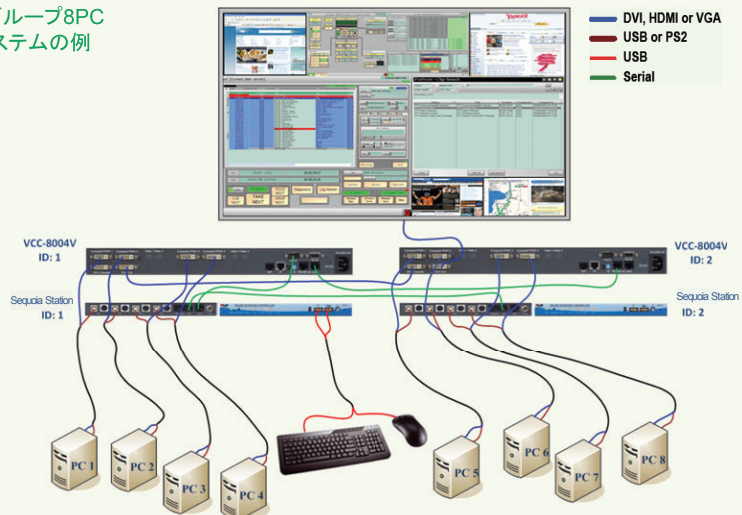

*1 Sequoia 2x2V/4H/2H2U は別製品です。詳細に関しては別途それぞれのカタログ等を参照くださるかお問合せください。

*2 お手持ちのUSB日本語キーボードなどが利用可能です。利用可能なキーボードの詳細にはお問合せください。