

Shax SMPTEハイブリッド代替接続コネクタキット




Shaxシステムは、標準SMPTE304Mハイブリッドコネクタが装備された放送用カメラへ、通常のシングルモードファイバーケーブルを介してのファイバー伝送の展開を可能とします。

このシステムは、カメラとCCU間のハイブリッドケーブルを標準のファイバーケーブルに容易に置き換えることが可能なので、ファイバーネットワークが敷設されているスタジアム、アリーナやコンサートホールなどでの放送用カメラのリンクに最適です。

このシステムの両端は、コンパクト・軽量で堅牢なルミ筐体で構成され、ローカル給電可能な環境でのアウトサイドブロードキャストやフライアウエアアプリケーションに理想的に適合します。

Shaxは、かさばるハイブリッドケーブルからオペレータを解放しカメラの使い勝手を向上させます。双方向のシングルモードファイバーコネクションは、標準的なSC、LC、STまたはFCコネクタの選択が可能です。

Shax SMPTEハイブリッド代替接続コネクタキット

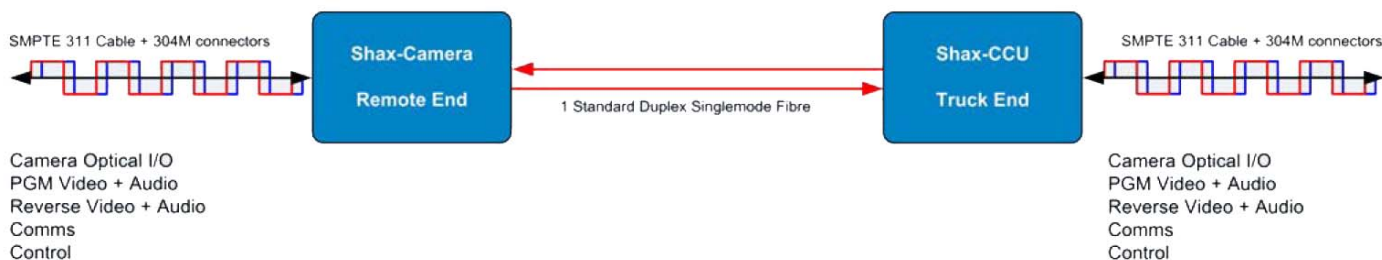

Specifications

Shax-Camera

Optical Input

Connector Lemo PHW 3K.93C Free Socket
Wavelength Independent

Optical Output

Connector 2 x female SC, LC, FC or FC/APC
See Ordering Information
Wavelength Independent
Optical Loss < 1 dB per end

Shax-CCU

Optical Input

Connector 2 x female SC, LC, FC or FC/APC
See Ordering Information

Optical Output

Connector Lemo FGW 3K.93C Straight Plug
Wavelength Independent



Shax-CCU



Shax-Camera

General specifications

Diameter	39 mm
Length	136 mm Shax-CCU 124 mm Shax-Camera
Operating Temp	-20 to +60 0C
CCU Supply Voltage	36 V dc and 240 V ac

Conformance

EMI/RFI	Complies with 89/336/EEC
Electrical	Complies with EN 61000-6-1, EN61000-6-2
RoHS	Complies with Directive 2002/95/EC
IP Rating	IP50

Ordering Information (代表的なモデル名です。他のモデルやオプションなどに関してはお問合せください)

Shax-Camera-XX	SMPTEハイブリッド代替接続コネクタキット - Shax-CCUと一緒に使用すると、ハイブリッドコネクタを装備したカメラが標準のファイバネットワークを介してCCUに接続することができます。
Shax-CCU-XX	SMPTEハイブリッド代替接続コネクタキット - Shax-Cameraと一緒に使用すると、ハイブリッドコネクタを装備したカメラが標準のファイバネットワークを介してCCUに接続することができます。
Key /XX	Replace -XX with -ST for ST/PC connectors (Shaxの標準コネクタはSTです) Replace -XX with -FC for FC/PC connectors Replace -XX with -SC for SC/PC connectors
Note:	以下のSony、HitachiそしてIkegamiのカメラに対応可能です。 Sony HDC-900/950/1000/1500/1700/2500 (HDC-4300 および F55 に関してはお問合せください) Hitachi CU-HD1200 Ikegami HDK-97GX

輸入元:
Bluebell Opticom 日本セールスオフィス
ファインドアウト株式会社
sales@findout-corp.com
www.findout-corp.com

www.bluebell.tv