

## ShaxX-LITE SMPTEハイブリッド代替接続ユニット - カメラへの電源供給とファイバー伝送を提供



ブルーベルのShaxXシステムは、標準のSMPTEハイブリッドコネクタが装備されたカメラへハイブリッドケーブルを介し電源の供給とファイバー伝送を提供するよう設計されています。電源は、ハイブリッドケーブルを介し最大300mの距離までのリモートカメラに供給が可能です。Shax-CCUと組み合わせると、カメラは通常のシングルモード光ファイバーネットワークを使用して、遠隔のスタジアムやキャンパスなどに展開して使用可能となります。

Shax-LITEは、最も費用対効果の高いソリューションを提供するようコンパクト設計されています。また、スイッチ切替により複数の主要メーカーのカメラに対応します。


ShaxX-LITEは、カメラとCCU間のハイブリッドケーブルを代替し、全ての通信や信号を中継することを可能とします。また、カメラに主電源入力ケーブルを接続することによる取り回しの制限などから解放され、操作性を向上させます。

ShaxX-LITEはまた、1本のケーブルで複数のカメラからの信号伝送を必要とする用途などのために、BCシリーズマルチフォーマットインタフェースとの組み合わせが可能で、これによりシステムの設置作業やインストール時間を簡素化することが可能となります。CWDMなどを含むオプションの詳細に関してはお問い合わせください。

フロントパネルのLEDは、カメラとCCU間のリンクの状態を瞬時にフィードバックし与えてくれます。ShaxX-LITEは、堅牢なアルミニウム筐体で構成され、フライウェイ用途などを含むアウトサイドブロードキャストの環境に理想的に適合します。オプションのラックマウントパネルは、2台のShaxX-LITEを19" 2RUサイズにマウント可能です。

# ShaxX-LITE SMPTEハイブリッド代替接続ユニット

- カメラへの電源供給とファイバー伝送を提供

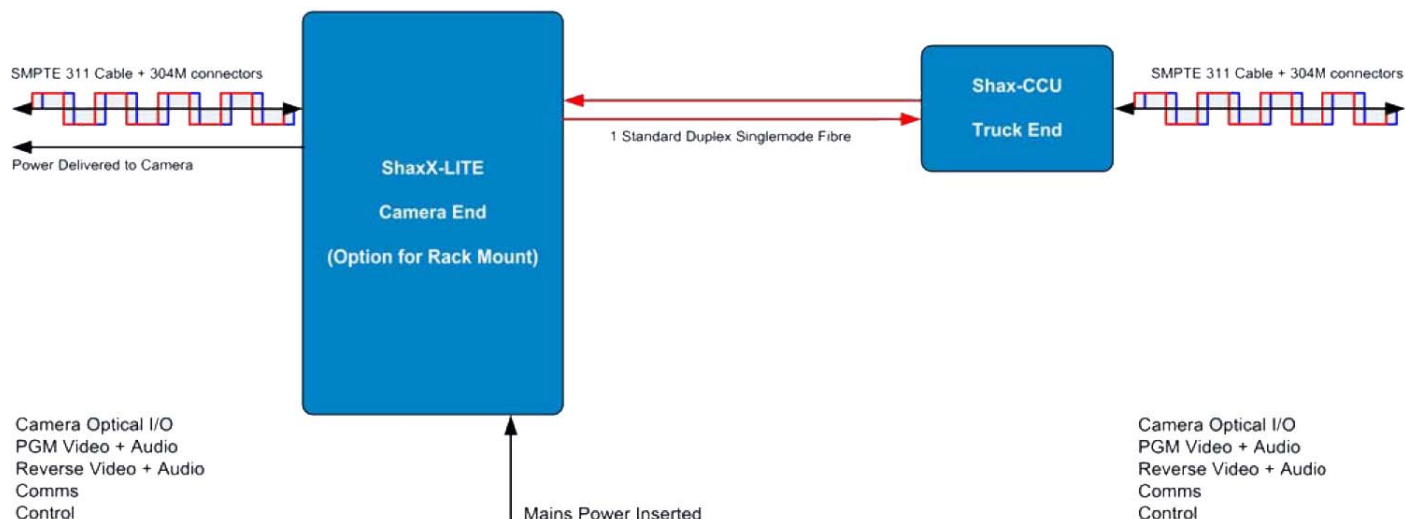

## Specifications

<b>Optical I/O</b>	<b>Camera side</b>
Connector	1 x Lemo FXW.3K.93C.TLC Panel Plug
Wavelength	Independent
<b>Optical I/O</b>	
Connector	2 x female ST, SC, FC
	See Ordering Information
Wavelength	Independent
Optical Loss	< 1 dB per end
<b>Mains Input</b>	
IEC Mains Inlet	Selectable rating 115 or 230 V ac.
<b>Conformance</b>	
EMI/RFI	Complies with 89/336/EEC
Electrical	Complies with EN 61000-6-1, EN61000-6-2
RoHS	Complies with Directive 2002/95/EC
IP Rating	IP50



<b>General specifications</b>	
Dimensions	320 x 87 x 170mm without handles.
Operating Temp	-20 to +60 0C
CCU Supply Voltage	36 V dc and 240 V ac
Weight	3.5 kg

## Ordering Information (代表的なモデル名です。他のモデルやオプションなどに関してはお問合せください)

ShaxX-LITE-XX	SMPTEハイブリッド代替接続ユニット - Shax-CCUと一緒に使用すると、ハイブリッドコネクタを装備したカメラが標準のファイバネットワークを介してCCUに接続することができます。 電源はハイブリッドケーブルに挿入されカメラへ供給されます
ShaxX-LITE-2U-RACK	19" 2RU ラックマウントパネル - 最大2台のShaxX-LITEをマウント可能
Key /XX	Replace -XX with -ST for ST/PC connectors (ShaxX-LITEの標準コネクタはSTです) Replace -XX with -FC for FC/PC connectors Replace -XX with -SC for SC/PC connectors
Note:	ユニットは、複数のカメラをファクトリーオプションとしてサポートしています。 標準では、フロントパネルのスイッチの選択により、以下のSony、Hitachi そしてIkegami のカメラに対応しています。 Sony HDC-900/950/1000/1500/1700/2500/4300 and F55 camera compatibility Hitachi CU-HD1200 camera compatibility Ikegami HDK-97GX

輸入元:  
Bluebell Opticom 日本セールスオフィス  
ファインドアウト株式会社  
sales@findout-corp.com  
www.findout-corp.com

www.bluebell.tv